



电源分配示意图

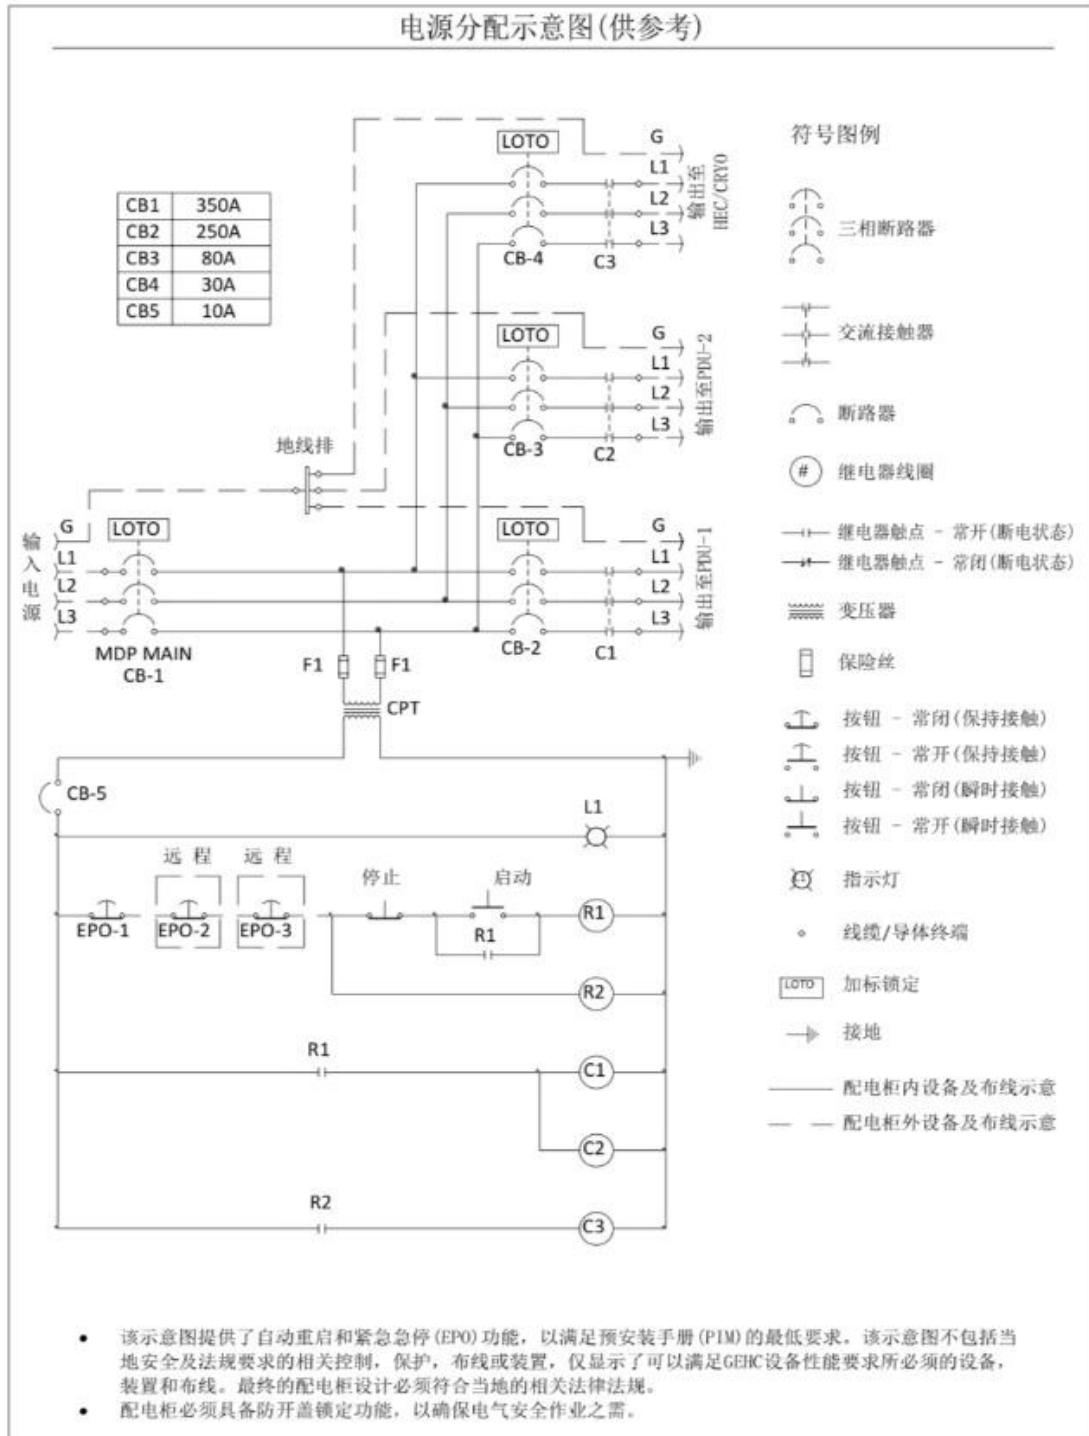

备注: 因设备电缆均从设备顶部连接, 建议主配电柜也采用上进上出方式。

辅助配电柜配电图(供参考)

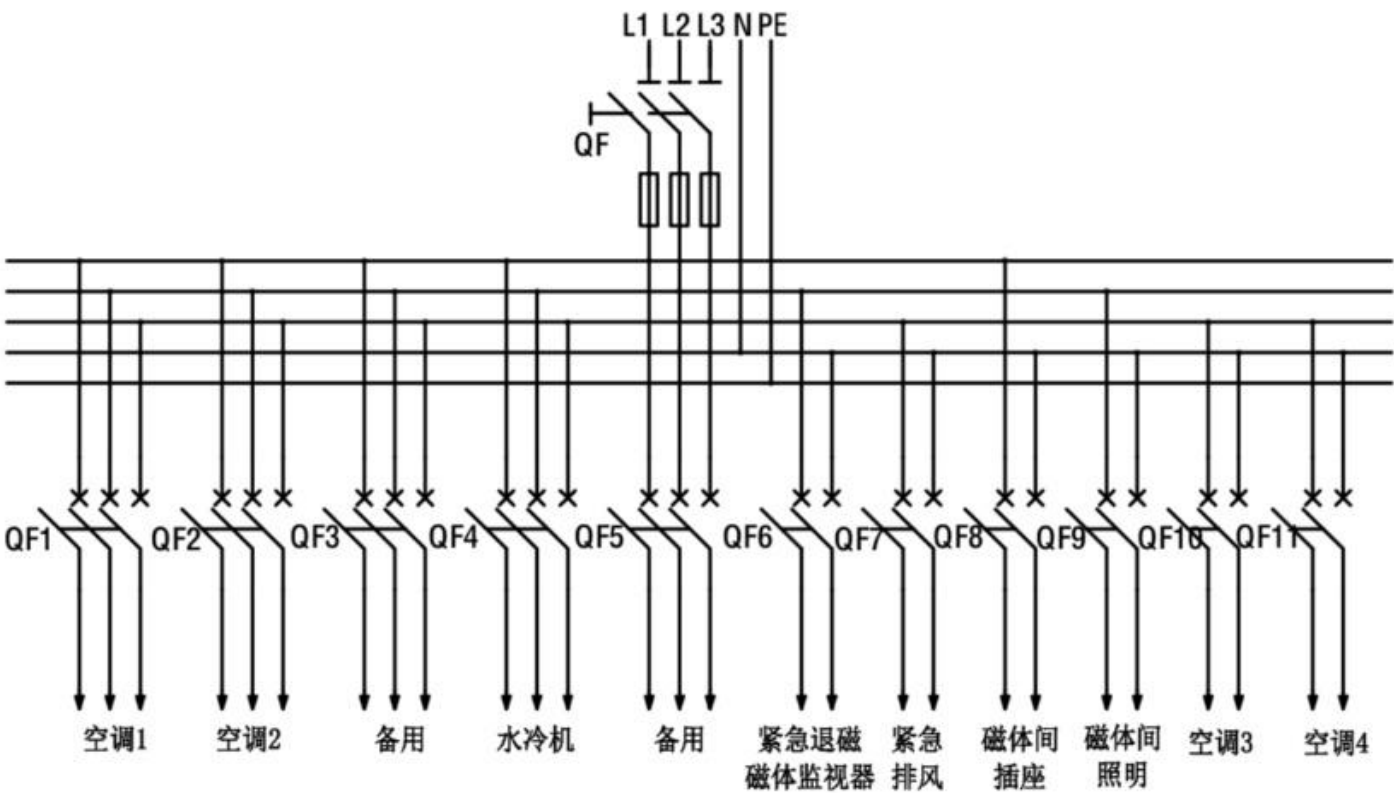

代号	名 称	规 格	代号	名 称	规 格
QF	断路器	额定电流350A	QF7	断路器	额定电流10A
QF1	断路器	额定电流100A	QF8	断路器	额定电流25A
QF2	断路器	额定电流100A	QF9	断路器	额定电流25A
QF3	断路器	额定电流30A	QF10	断路器	额定电流10A
QF4	断路器	额定电流120A (D型)	QF11	断路器	额定电流10A
QF5	断路器	额定电流32A			
QF6	断路器	额定电流10A			

- 注 意:
- 1. 因辅助配电柜负载(屏蔽工程滤波器)漏电流较大, 故辅助配电柜柜供电回路上不允许安装漏电保护器。
 - 2. 辅助配电柜供电必须与磁共振主系统用电分开, 请院方根据所需设备的负荷单独供电。

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:磁共振机房电源供电工程-安装

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
	机房电源供电工程					84348.96	4607.50	420.30		
1	电力电缆	YJV-4*150+1*120	m	90.00	572.07	51486.30	1051.20	233.10		
2	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240	个	4	268.84	1075.36	294.20			
3	桥架	400*200	m	90.00	164.06	14765.40	3052.80	153.00		
4	铁构件	桥架支架	kg	90.00	6.91	621.90	356.40	34.20		
5	动力配电箱		个	2	3500.00	7000.00				按系统图
6	原电缆总端移位	YJV-4*95+1*50	项	1	200.00	200.00				多出电缆自行处理
7	电线	WDZB_YJY-5*4	m	200	15.00	3000.00				
8	配电箱		个	1	200.00	200.00				
9	PVC套管		m	200	5.00	1000.00				
10	装修修补		项	1	5000.00	5000.00				
本页小计						84348.96	4607.50	420.30		
税金9%						7591.41				
合计						91940.37	4607.50	420.30		